ООО "Алюминиевые Системы"
г. Батайск, Ростовская обл., ул. Молодежная, 2 "Б"
тел./863/ 303 - 02 - 35

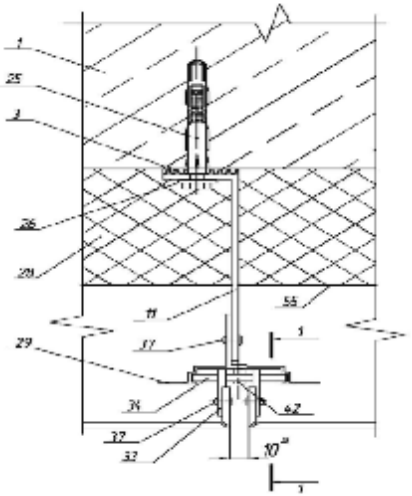

Расчет на 1 м2
Алюминиевая подсистема вентилируемого фасада «ВИДНАЛ - К - С - В»
с облицовкой кассетами из композитных материалов.
Размер АКП — 1220*2440 (мм)
Размер кассеты — 1110*1070 (мм)
Отход — 0

Из расчета 2 монтажных скобы на одну сторону кассеты

Расчетная площадь — 10,69 м2

№ п/п	Наименование		Артикул	Ед. изм	Кол - во	Цена	Сумма	На 1 м2	
								Кол - во	Сумма
1	Направляющая L=3300 мм /общая длина хлыста= 6,6м/		СПА - 3837	м	13,2	177,89	2348,15	1,23	219,66
2	Кронштейн СТ 80мм		WF KL2 13 - 080	шт	4	33,29	133,16	0,37	12,46
3	Кронштейн ОП 80мм		WF KL1 13 - 080	шт	12	13,88	166,56	1,12	15,58
4	Паронитовая подкладка СТ		WF PL2 15 - 40	шт	4	13,31	53,24	0,37	4,98
5	Паронитовая подкладка ОП		WF PL1 15 - 40	шт	12	6,49	77,88	1,12	7,29
6	Каретка подвижная СПА - 3836		WF CP 17 - 050	шт	24	18,04	432,96	2,25	40,50
8	Скоба монтажная (икля) КСВ - СМ правая		WF CM 14 - 040	шт	18	7,98	143,64	1,68	13,44
9	Скоба монтажная (икля) КСВ - СМ - 01 левая		WF CM 24 - 040	шт	18	7,98	143,64	1,68	13,44
10	Угловой фиксатор СПА - 2279 - 33		WF CU 12 - 035	шт	36	4,03	145,08	3,37	13,57
13	ИТОГО за 1 м2								340,91