ООО "Алюминиевые Системы"

г. Батайск, Ростовская обл., ул. Молодежная, 2 "Б"
тел./863/ 303 - 02 - 35

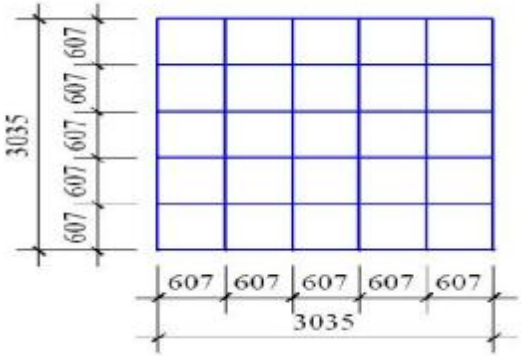

Расчет на 1 м2
Навесная фасадная система с воздушным зазором
«Алюмакс - ПК - ВК - В»
с облицовкой плитами из керамического гранита с
видимым креплением на кляммерах
и утеплением наружных стен зданий
и сооружений различного назначения

Керамогранит 600*600*10

Расчетная площадь — 9,24 м2

№ п/п	Наименование		Артикул	Ед. изм	Кол - во	Цена	Сумма	На 1 м2	
								Кол - во	Сумма
1	Направляющая вертикальная L=3000 мм		СПА - 3496	м	18	182,66	3287,88	1,95	355,83
2	Кронштейн СТ 80мм		WF KL2 13 - 080	шт	6	30,73	184,38	0,65	19,95
3	Кронштейн ОП 80мм		WF KL1 13 - 080	шт	12	22,55	270,60	1,30	29,29
4	Паронитовая подкладка СТ		WF PL2 15 - 40	шт	6	13,31	79,86	0,65	8,64
5	Паронитовая подкладка ОП		WF PL1 15 - 40	шт	12	6,49	77,88	1,30	8,43
7	Кляммер поворотный		WF CC 12 - 016	шт	90	10,43	938,70	9,74	101,59
	Кляммер концевой		WF CK 12 - 016	шт	10	13,35	133,50	1,08	14,45
8	Дистанционная вставка		WF CV 22 - 005	шт	40	8,15	326,00	4,33	35,28
9	ИТОГО								573,46